

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN · NACHDRUCK UND KOPIEN NUR MIT UNSEREM EINVERSTÄNDNIS · Specifications subject to change without notice · Copyright ELAFLEX

GRUPPE 2 Section	GE- WICHT	KUPLUNG Art + Größe	FÜR SCHLAUCHGRÖSSE			SPANN- KLEMMEN	BESTELL- NUMMER
	Weight Approx.	Coupling Type + Size	For Hose Size			Span Clamps	Part Number
≈ kg	DN	ID mm ID in. OD mm	Form	Type			



STORZ-Schlauchkupplungen nach DIN 14301, zusätzlich mit Spannfix- oder Spannloc-Sicherheitseinband für Schläuche mit oder ohne Stahldrahtwendel. Für Saug- und Druckbetrieb bis 10 bar.

Hose couplings system STORZ according to DIN 14301, with re-usable Spannfix or Spannloc clamps for hoses with or without steel helix. - Working pressure up to 10 bar. For water and dry bulk products.

0,5 0,5	25 = D (d = 31 mm)	25	1"	36 - 38 36 - 39	Spannfix Spannloc	STKX 25 STKC 25
0,7 0,8	50 = C (d = 66 mm)	50	2"	63 - 67 63 - 67	Spannfix Spannloc	STKX 50 STKC 50
1,1 1,2	75 = B (d = 89 mm)	75	3"	89 - 92 89 - 94	Spannfix Spannloc	STKX 75 STKC 75
2,3 3,0	100 = A (d = 133 mm)	100	4"	115 - 118 114 - 119	Spannfix Spannloc	STKX 100 STKC 100


→ Für Bestellung von Ersatzdichtungen die Kupplungsgröße ergänzen
→ For spare seals complete this part number with the coupler size

STKD ... *)

Kupplung,
Schlauchstutzen
und Klemmen
aus Aluminium
(Sonderausführung
Messing/Edelstahl
lieferbar)
Dichtung NBR

System
STORZ
(Feuerwehr)

*Storz coupler,
hose tail and clamps
of aluminium
(special type brass/
stainless steel
available).
Captive seal of NBR*

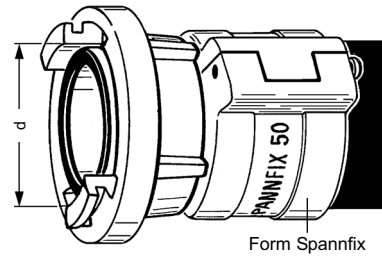

Montage mit Hakenschlüssel EW-ABC, siehe S. 244
Assembling with hook spanner EW-ABC, see page 244

Ersatz-Lippendichtung
aus NBR

STKD ... *)

Spare lip seals of NBR



GUILLEMIN-Schlauchkupplungen nach DIN EN 14420-8, zusätzlich mit Spannfix- oder Spannloc-Sicherheitseinband für Schläuche mit oder ohne Stahldrahtwendel. Für Saug- und Druckbetrieb bis 10 bar. - Die Größe DN 100 (4") entspricht DIN 3795 für den genormten Kesselwagenanschluss für Staubgüter.

Hose couplings system GUILLEMIN to EN 14420-8, with re-usable Spannfix or Spannloc clamps for Working pressure up to 10 bar. Coupler DN 100 (4") to DIN 3795 for rail tank car adaptor (dry products)

0,5 0,6	50 (d = 69 mm)	50	2"	63 - 67 63 - 67	Spannfix Spannloc	GSKX 50 GSKC 50
0,9 0,9	65 (d = 84 mm)	63	2 1/2"	78 - 81 78 - 82	Spannfix Spannloc	GSKX 63 GSKC 63
1,1 1,2	75 (d = 103 mm)	75	3"	89 - 92 89 - 94	Spannfix Spannloc	GSKX 75 GSKC 75
1,9 2,5	100 (d = 123 mm)	100	4"	115 - 118 114 - 119	Spannfix Spannloc	GSKX 100 GSKC 100


→ Für Bestellung von Ersatzdichtungen die Kupplungsgröße ergänzen
→ For spare seals complete this part number with the coupler size

GSKD ... *)

Kupplung,
Schlauchstutzen
und Klemmen
aus Aluminium
Dichtung NBR

französisches System
GUILLEMIN
(France)


*Guillemin coupler,
hose tail and
clamps of aluminium
Captive seal of NBR*

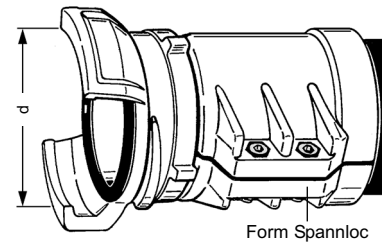

Ersatz-Lippendichtung
aus NBR

GSKD ... *)

Spare lip seals of NBR



Rohrnut-Kupplungsanschluss nach VG 95954 für Bundeswehr-Pipelinewesen, mit Spannloc-Einband bis 25 bar Betriebsdruck. - Dichtungen und Rohrnut-Klemmen müssen extra bestellt werden.


Hose tail with grooved end configuration to VG 95954 with re-usable Spannloc clamps for working pressure up to 25 bar. - Lips seals and connection devices have to be separately ordered.

3,2	100 (d = 114,3 mm)	100	4"	114 - 119	Spannloc	RNKC 100
9,6	150 (d = 168,3 mm)	150	6"	167 - 173	Spannloc	RNKC 150
16,2	200 (d = 219,1 mm)	200	8"	222 - 229	Spannloc	RNKC 200

Schlauchstutzen
mit Nutende aus Stahl,
Galvan. verzinkt.
Klemmen Aluminium

System
RNK
(Bundeswehr)

*Hose tail with
Victaulic grooved
end configuration of
steel zinc plated.
Clamps of aluminium*

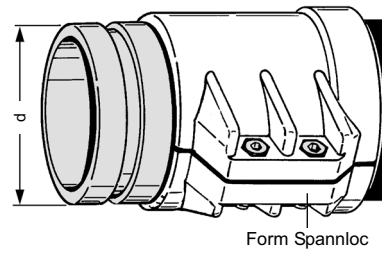

Rohrnutklemmendichtung (Lippendichtung) aus NBR

RNKD 100

RNKD 150

RNKD 200

Lip seal for Victaulic coupler of NBR

Rohrnut-Klemme

RNKD

