

Ab April 2014 liefern wir alle ZVA Slimline 2 und ZVA Slimline 2 GR Zapfventile mit der **Einheitsventil-Baugruppe EA 055** aus.

ERLÄUTERUNG:

Für ZVA Slimline 2 gab es seit der Einführung in 2009 die Versionen 'Standard' und 'H' (HiFlo, für Hochleistungs-Zapfsäulen bis 80 l/min). Grund hierfür war die gewünschte niedrige Schalthebelkraft für die Standardversion.

Wunsch der Zapfsäulenhersteller ist jedoch eine Reduzierung von Varianten: *ein* Ventil für niedrige und hohe Abgabeleistung. Mit der Baugruppe EA 055 haben wir eine Lösung gefunden, die alle Vorteile vereint.

- maximale Durchflussleistung von 80 l/min. für ZVA Slimline 2, verringerter Druckverlust
- gleichbleibend geringe Schalthebelkraft für alle ZVA Slimline 2 und ZVA Slimline 2 GR
- Reduzierung der Zapfventil- und Ersatzteil-Varianten für vereinfachte Bestellung, Lagerhaltung und Reparatur

ZVA Slimline 2 und ZVA Slimline 2 GR mit EA 055 wurden über mehrere Jahre in breit angelegten Feldtests eingehend geprüft und sind nach EN 13012 und TPS 19 ATEX 103415 0002 U zugelassen.

WAS ÄNDERT SICH?

Bestellung Zapfventile

ZVA Slimline 2: Type 'H' (HiFlo) entfällt
ZVA Slimline 2 GR: keine Änderungen

Ersatzteile / Reparaturen

Wir empfehlen bei Reparaturen der betroffenen Teile nur die neue Einheitsventil-Baugruppe und die zugehörigen Federn zu nutzen. Die neuen Komponenten sind voll rückwärtskompatibel für ZVA 2 Ventile. Hinweis für Drip Stop (TMV): verwenden Sie die neue Version von ER 042.1 TMV ab Produktion April 2014 (Erkennungsmerkmal: Kunststoff-Innenteile schwarz, Zusatzbohrung unter Rohrende).

Falls gewünscht, liefern wir auch die Ersatzteile der bisherigen Versionen weiter. Dabei ist zu beachten, dass Einzelteile nicht vermischt werden dürfen, um Fehlfunktionen des Zapfventils zu vermeiden.

Details siehe umseitig.



**Einheitsventil-Baugruppe
EA 055**

für alle ZVA Slimline 2 und Slimline 2 GR Zapfventile

Alte Versionen:




für ZVA Slimline 2/
ZVA Slimline 2 GR




für ZVA Slimline 2 HiFlo

Leistungsvergleich

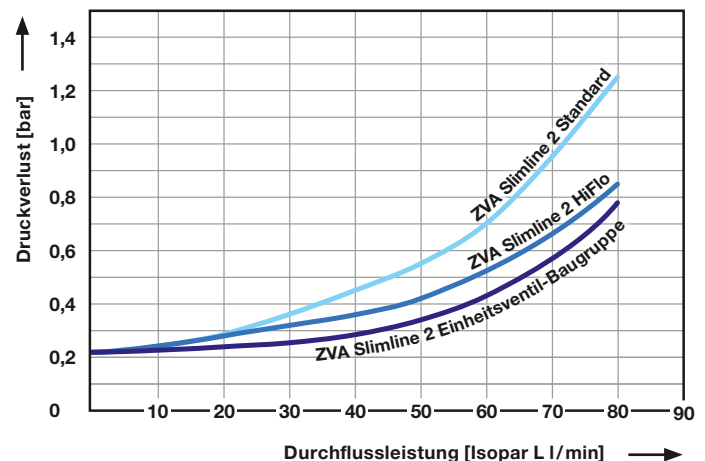

Einheitsventil-Baugruppe EA 055 und EA 055 HT *)

Wir empfehlen bei Reparaturen der betroffenen Teile nur die neue Einheitsventil-Baugruppe und die zugehörigen Federn (EF 060.1, EF 064.1) zu nutzen. Die Komponenten sind voll rückwärts-kompatibel für ZVA 2.

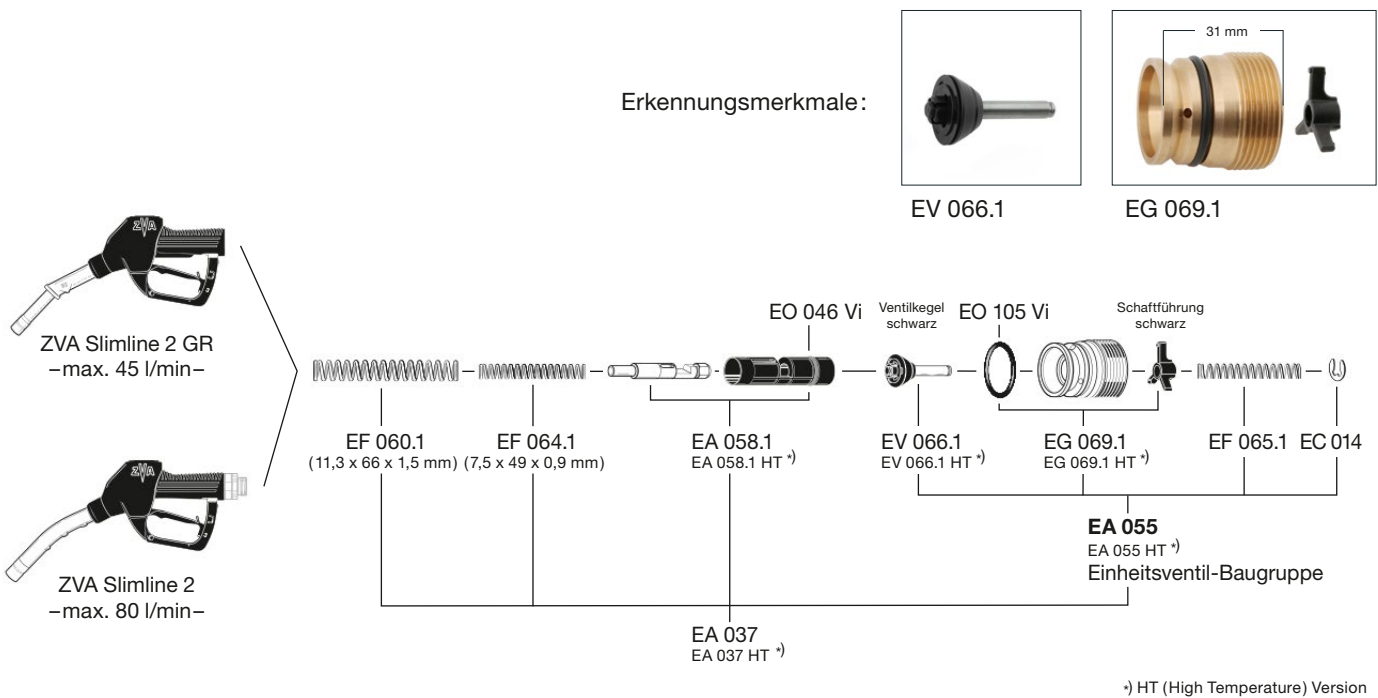

Alte Versionen

Falls gewünscht, liefern wir auch die Ersatzteile der alten Versionen weiter, siehe unten. Dabei ist zu beachten, dass Einzelteile nicht vermischt werden dürfen, um Fehlfunktionen des Zapfventils zu vermeiden (Ausnahme: die aktuellen Komponenten EF 064.1 und EA 058.1 sind rückwärtskompatibel).

